

Kiegészítők**DA VT**

Lábazati készlet

DA FL

Nyomóoldali ellenkarimák

BTRN-1

Fordulatszám szabályzó

BTRN-4

Fordulatszám szabályzó



Centrifugális ventilátor típus DA

Kétoldalról szívó centrifugális ventilátor.

Használat

- A **DA** típusú ventilátorokat használhatók a szellőztetési, légkondicionáló, levegő szűrési és fűtő rendszerekben. Tiszta levegő szállítására, maximálisan 40 °C hőmérsékletig.

Összeállítás

- A csigaház horganyzott acélból készül
- Direkt hajtású, kétoldalról szívó, előrehajló lapátozású járókerék
- A motor hővédelemmel ellátott – szigetelési osztály: F – védettség: IP44
- Elektromos betáplálás: 230 V / 1 fázis vagy 400 V / 3 fázis
- Fordulatszám szabályozásra alkalmas motor

Tartozékok

- Tartóláb készlet, **DA VT**
- Kilépő oldali karima, **DA FL**
- Fordulatszám szabályzó, **BTRN**

Rendelési példa**DA-9-9-37 + DA VT + DA FL + BTRN-1-5**

- **DA-9-9-37** = Ventilátor típusa
- **DA VT** = Tartóláb készlet
- **DA FL** = Kilépő oldali karima
- **BTRN** = Fordulatszám szabályzó típusa



Műszaki adattáblázat





Típus	Feszültség [V]	Ford.szám [rpm]	Teljesítményfelv. [W]	Áramfelvétel [A]	Transzformátoros ford.szám szab.	Hangnyomásszint 3m-re [dB(A)] Cső felé
DA 7-7-14	1 x 230	1430	147	1.70	BTRN-1-2	56
DA 9-9-24	1 x 230	980	245	2.50	BTRN-1-3	55
DA 9-9-37	1 x 230	1430	373	4.10	BTRN-1-5	60
DA 10-10-24	1 x 230	980	245	3.20	BTRN-1-5	55
DA 10-10-55	1 x 230	1470	550	4.60	BTRN-1-7	64
DA 12-9-55	1 x 230	980	550	4.50	BTRN-1-7	60
DA 12-12-73	1 x 230	980	736	8	BTRN-1-10	64
DA 12-12-11	3 x 230 / 380	980	1100	8 / 4,6	BTRN-4-6 / BTRN-3-10 *	67
DA 15-15-22	3 x 230 / 380	980	2200	13 / 7,2	BTRN-4-11 / BTRN-3-13 **	60

* BTRN-4-6-hoz 3 x 400V vagy BTRN-3-10-hoz 3 x 230V

** BTRN-4-11-hez 3 x 400V vagy BTRN-3-13-hoz 3 x 230V

Légszállítási adattáblázat

	50 Pa	100 Pa	150 Pa	Q [m³/h] 200 Pa	250 Pa	300 Pa	400 Pa
DA 7-7-14	1480	1400	1280	1000	360	-	-
DA 9-9-24	2800	2400	1800	-	-	-	-
DA 9-9-37	-	-	-	2800	2800	2300	800
DA 10-10-24	3350	3200	2800	1400	-	-	-
DA 10-10-55	-	-	-	-	-	3700	3300
DA 12-9-55	-	-	4100	3800	3350	2250	-
DA 12-12-73	-	-	5700	5600	5200	3800	-
DA 12-12-11	-	7500	7000	6400	5400	4100	-
DA 15-15-22	-	-	-	-	-	10000	8700

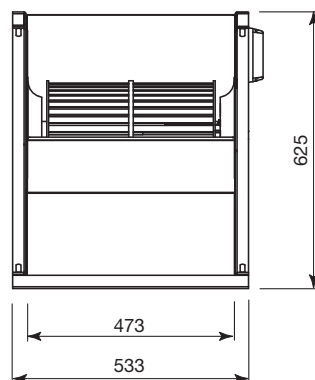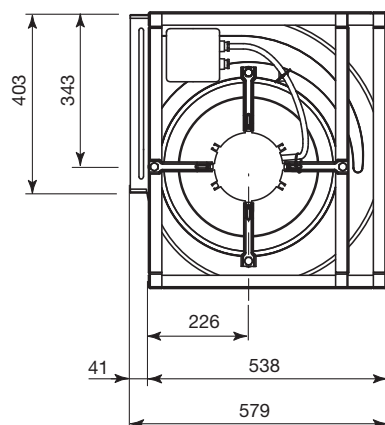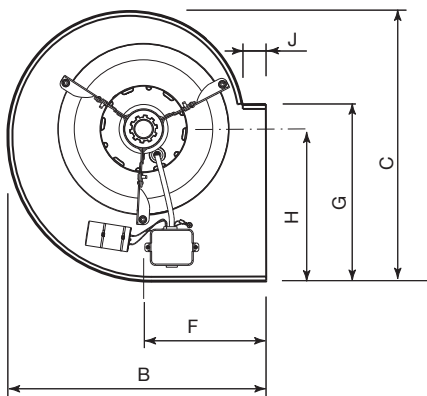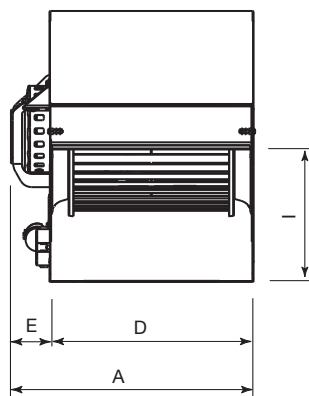

Méretetek

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	[kg]
DA 7-7	262	307	321	232	30	146	222	180	145	29	9,8
DA 9-9	346	380	392	300	46	184	260	218	180	37	17,1
DA 10-10	360	422	441	333	27	201	289	247	213	37	20,7
DA 12-9	396	493	524	311	85	229	341	293	210	40	26,5
DA 12-12	481	493	524	396	85	229	341	293	240	40	28,6
DA 15-15	Dimensions see product drawing of the DA 15-15										37